



Ref. RA.ISO.25.M3838

Gradil moldeado malha aberta, RA  
ISO25M3838

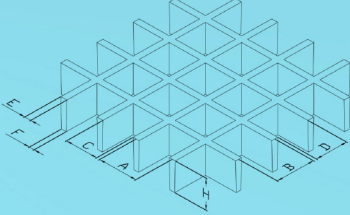
Gradil fabricado segundo os padrões ASTM D2583-07; ASTM D790-07e1; ASTM D638-08; ASTM G154-06; ISO 4589-2.

A quantidade de material de reforço é de 30% a 35% do peso total.

A resina padrão é do tipo isoftálico com retardador de fogo - resina IFR 25.

Grau de propagação do fogo  $\leq 25$  pela ASTM E-84.

Todos os produtos possuem inibidor de UV e aditivo antioxidante

PROPIEDADES	VALORES	
H	25,00 mm	
A	38,00 mm	
B	38,00 mm	
C	30,00 mm	
D	30,00 mm	
E	6,30 mm	
F	5,00 mm	
Peso (teórico)	12,30 Kg/m <sup>2</sup>	
Superfície aberta	68,00 %	

TIPO DE SUPERFÍCIE	DISPONIBILIDADE
G - Areia (sílice)	Normalmente em stock
L - Lágrima	Por encomenda
S - Lisa	Por encomenda