

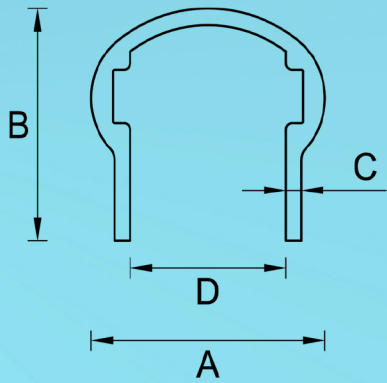


Ref. 10.075.070

Corrimão, PM75x70x5

Perfis fabricados com a norma europeia EN 13706, garantindo um nível de qualidade E23. Com aditivo de proteção contra incêndio (classe M2 / F2, de acordo com a norma UNE 23721). Com aditivo inibidor de UV.  
Cor padrão: RAL 7035.

PROPRIEDADES	VALORES
A	75,00 mm
B	70,00 mm
C	5,00 mm
D	50,00 mm
Perímetro	387,27 mm
Secção	1.044,07 mm <sup>2</sup>
Peso (teórico)	1.920,00 g/m
$\rho$ (teórico)	1.838,96 Kg/m <sup>3</sup>
M.I. X - X	42,86 cm <sup>4</sup>
M.I. Y - Y	76,23 cm <sup>4</sup>

A technical cross-section diagram of the handrail profile. It shows a semi-circular top with a flat bottom. Dimension lines indicate: 'A' is the total width of the profile; 'B' is the height from the bottom to the top of the semi-circle; 'C' is the thickness of the profile; and 'D' is the width of the flat bottom section.